

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Système transformable avec lit escamotable vertical 2 places, ouverture rabattable et sommier à lattes.

Mécanisme d'articulation à vérins à gaz apparent, fixé à la structure avec des dispositifs qui restent parfaitement serrés dans les deux positions d'utilisation. Le lit est posé sur des pieds métalliques qui sortent du sommier en phase d'ouverture.

Le modèle réalisé en deux largeurs : 1560 mm (Ulisse 156) en version Standard et Sofa, et 1670 mm (Ulisse 167) en version Standard, Desk (bureau), Dining (table) et Sofa.

Le système peut être autonome ou intégré aux éléments composables des programmes Living & Young System.

Ulisse Standard 156 - 167 est articulé dans les versions à lit 2 places avec matelas de 1400 mm de largeur (Ulisse 156) et de 1500 mm de largeur (Ulisse 167).

Ulisse Desk 167 disponible avec lit 2 places, caractérisé par un plateau de bureau, qui en version nuit se place à l'horizontale en basculant sous le sommier du lit, sans nécessiter le retrait des objets placés dessus.

Ulisse Dining 167 disponible en version 2 places, caractérisé par un plateau de table, qui disparaît à l'ouverture du lit et se place à l'horizontale en basculant sous le sommier du lit, sans nécessiter le retrait des objets placés dessus. Dans la version jour, la table est en position perpendiculaire par rapport à la façade de l'élément afin de permettre une meilleure utilisation dimensionnelle.

Ulisse Sofa 156 - 167 disponible avec un lit 2 places dans les deux largeurs, caractérisé par un canapé à l'avant. Une fois les coussins du dossier retirés, le canapé disparaît lorsque le lit est rabattu et se place à l'horizontale sous le sommier.

- **Structure:** en bois avec pieds réglables en nylon.

- **Sommier avec châssis** en fer tubulaire et lattes en hêtre massif multicouches courbes fixées au châssis avec des garnitures en nylon/caoutchouc.

- Sommier Ulisse 156: Kg 33 - Sommier Ulisse 167: Kg 34

- Sommier Ulisse 156 avec panneau de façade: Kg 53 - Sommier Ulisse 167 avec panneau de façade: Kg 56

- **Matelas** de série H. 180 mm 2 places 1400 x 1980 mm, poids (kg). 26-29 (Ulisse 156), 2 places 1500 x 1980 mm, poids (kg) 29-32 (Ulisse 167)

versions à ressorts, mémoire de forme, mémoire de forme ressort indépendants, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe.

Pour plus d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la page dédiée du catalogue.

- **Sangles** de blocage du matelas réglables en nylon, avec boucles en nylon noir.

- **Poids maximum relevable** (matelas, couvertures, oreillers compris): Kg 91

- Finitions de série:

Structure: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora et laqué, dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

Façade: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora, Dialux Blanc Brillant, laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

Fonds: Mélaminé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

N.B.: aucune coupe sur mesure n'est possible.

ATTENTION : Montage et Sécurité



LA FIXATION AU MUR EST OBLIGATOIRE

Le produit est fourni démonté et accompagné d'une notice de montage spécifique.

Le produit doit obligatoirement être fixé au mur, par le biais de 4 points de fixation et posé sur des sols nivelés.



Un kit de quincaillerie d'assemblage est fourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui doivent être choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécurité (impossible pour le fabricant de connaître la nature du mur).

L'installateur est responsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.

Pour toute autre information particulière, nous vous invitons à consulter la page 15 de ce document et le livret d'instructions fourni dans

ULISSE STANDARD 156 / 167

Section

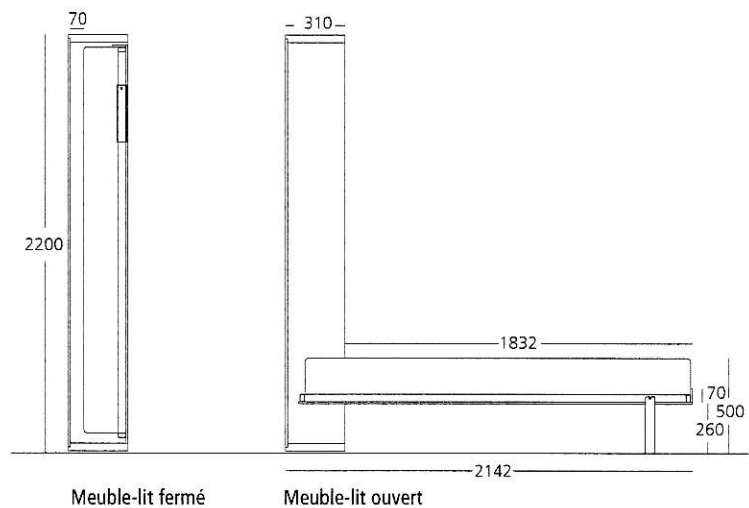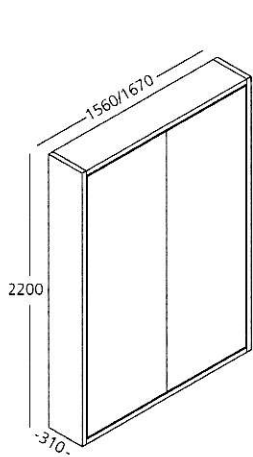

Accessoires - ULISSE


Tête de lit rembourrée Soft

Fixée au fond par des boutons-pressions.
Rembourrage Dacron épaisseur 60 mm.
Dimensions: L 1480/1540 x P 60 x H 640 mm

Tête de lit rembourrée Tight

Tête de lit textile avec support intérieur en MDF, fixée directement au panneau de dossier par un velcro haute résistance.
Garniture en expansé, arrière recouvert de toile, épaisseur 30 mm.
Dimensions: L 1440/1550 x P 30 x H 760 mm


Section

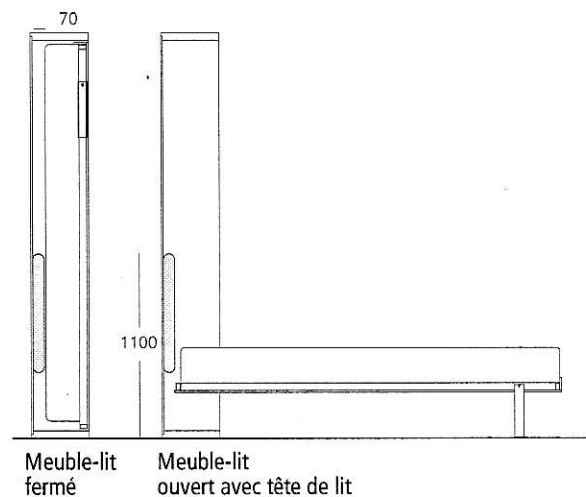


ULISSE 156

ULISSE 167

Dimensions tête de lit Soft

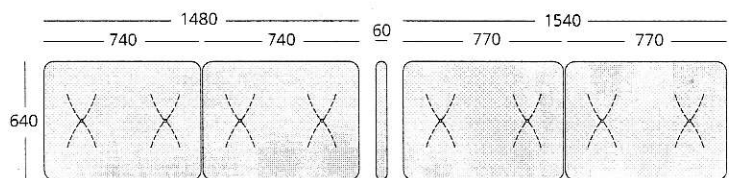

Dimensions tête de lit Tight

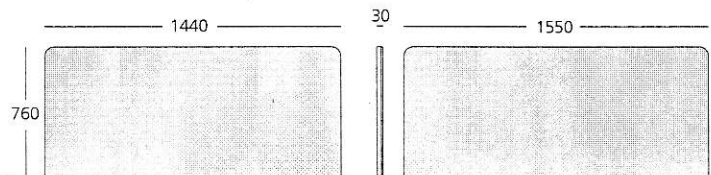

Éclairage LED

Système LED couleur chaude semi-encastré réalisé avec un profil en aluminium anodisé, un abat-jour en polycarbonate opalin et un interrupteur à capteur.
Conforme à la norme EN62471 dans le groupe exempt de risques qui en garantit la sécurité maximale sans limitations.
LED 3000°K 1,9 W IP40 75/80 Lm/W EEC A+



Dimensions: L 30 x P 9 x H 200 mm

